



## Le prototype de remorque casier à bois : quelques explications :

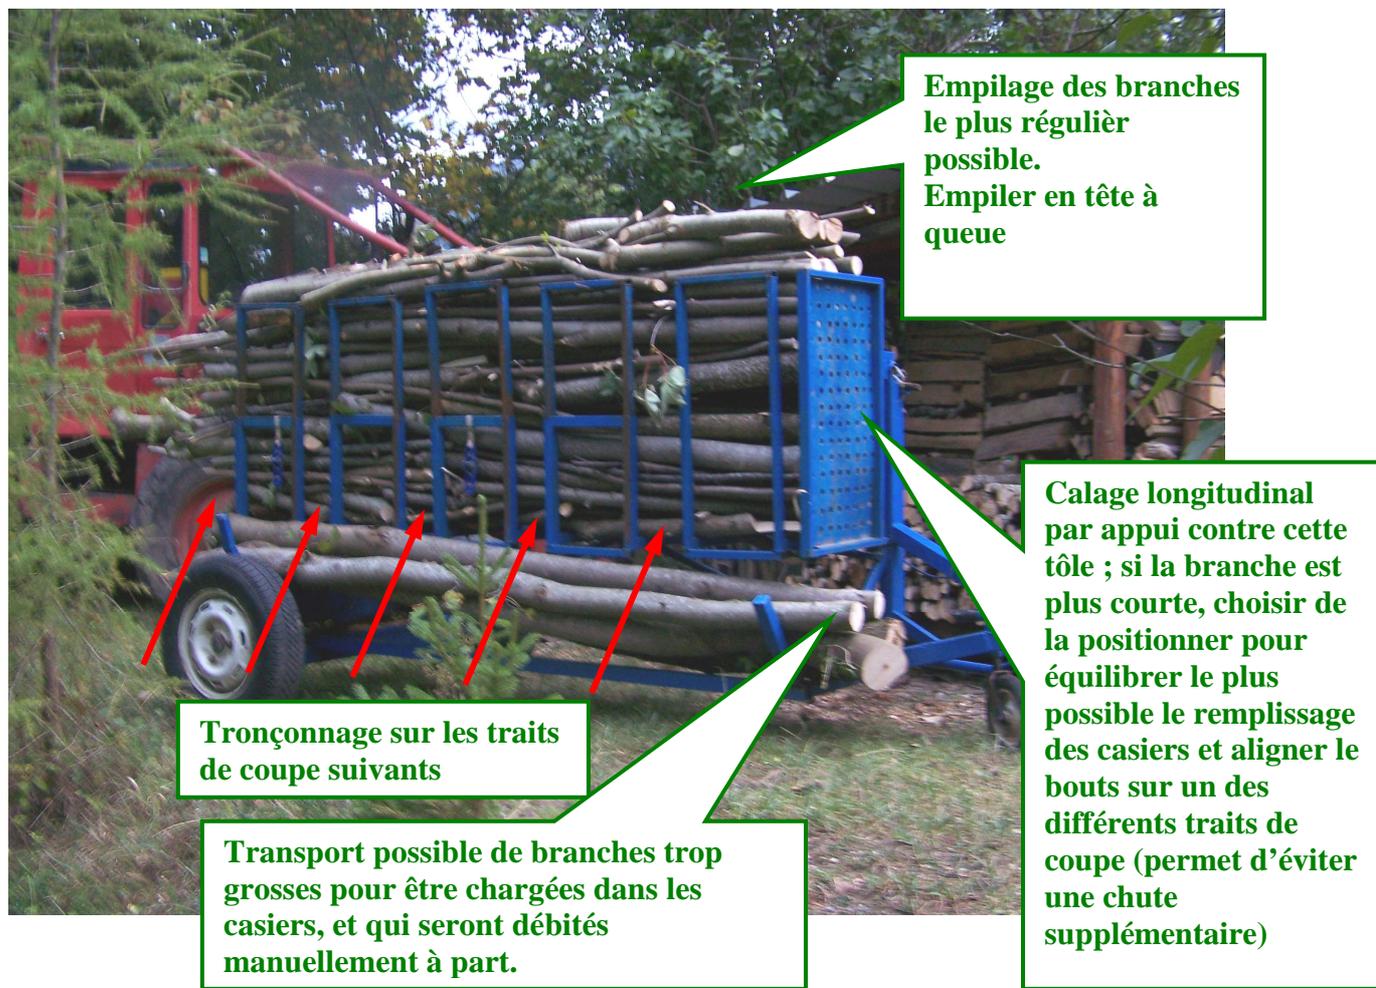

Le positionnement latéral des casiers est défini par différentes butées, réglage soit à 40 cm , soit à 50cm.

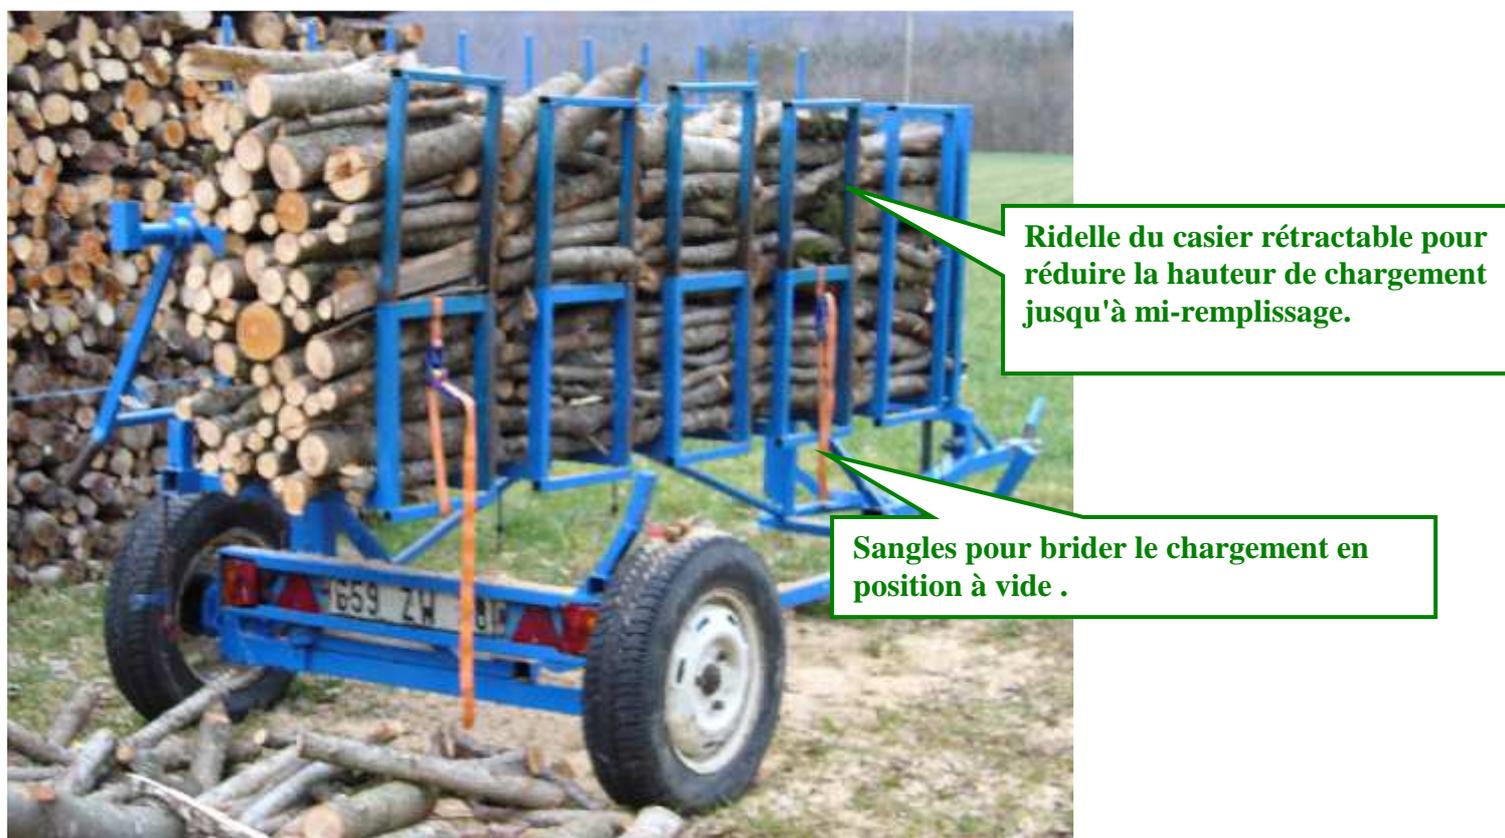

Montage sur un essieu pour le transport



**Basculement de chaque casier qui s'appuie contre une barre amovible.  
Le casier se décharge alors manuellement facilement ; en effet les bouts de bois se reprennent facilement à hauteur pour être directement empilés.**

**Le casier peut également être gerbé par terre ou dans une remorque, le déport du bout du casier est suffisamment correct pour que ça vide au milieu de la remorque.**



barre de gabarit pour la coupe des bouts qui dépassent. Cette barre se replie à l'intérieur d'un tube



Egalement utile pour recouper en deux après fendage en 1 mètre

