

Couple conique démonté : la longueur de conduite est surprenante : entre 3 dents et 4 dents en contact




réglage du jeu en analysant la surface de contact au rouge à lèvres



embrayage inverseur hydraulique



arbres primaires et secondaire de boîte de vitesse, l'arbre de l'inverseur est situé au dessus

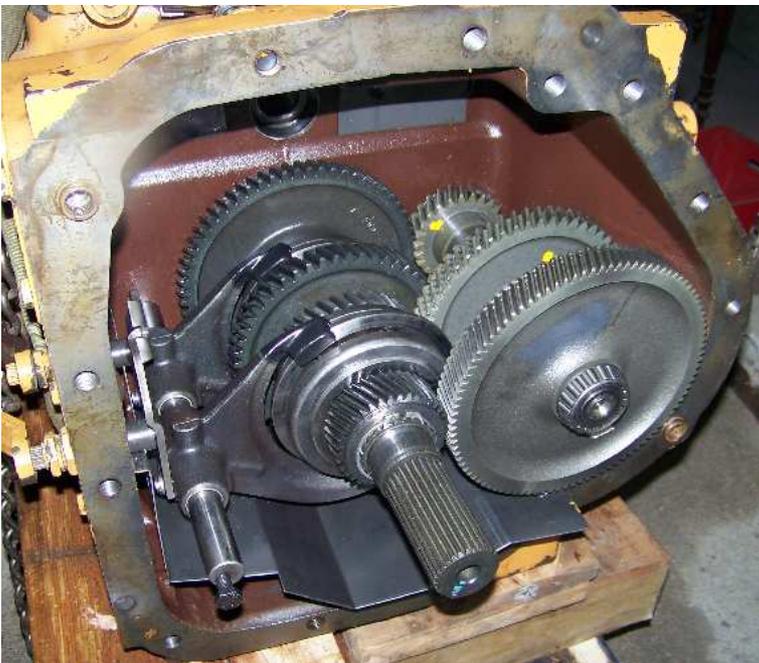



partie avant (partie boîte) remontée

pistons tubulaires de freins (étanchéité par 2 joints toriques) et plateaux et garnitures



Remontage des réducteurs latéraux: montage à la pate à joint

